

ESPECIFICACIONES


Descripción de Producto: **VENTILADOR, COM-PAX-IAL CA (115V / 60 Hz)**
 Número de Parte: **9534, 9534-15, 9534-25**
 Estilo: **AXIAL, COMPACTO DE 8 PULGADAS**

DESCRIPCION GENERAL:

Alto desempeño de un ventilador compacto estilo axial para varias aplicaciones industriales. Diseñado para uso fácil y almacenamiento práctico.

CONSTRUCCION:

- Bastidor de acero de grado 15, soldado directamente a la base.
- *Contenedor con ducto, opcional. Disponible en modelos 9534-15 or 9534-25*
- Doble reborde para entrada o salida de ducto o contenedor opcional.
- Base de acero. Encierra y protege el cableado eléctrico.
- Abanico con 6 aspas de polipropileno y centro de aluminio.
- Rejilla de acero chapeada en cromo.
- Manija de 3-capas de goma.
- Cuatro (4) patas de goma.
- Color naranja.

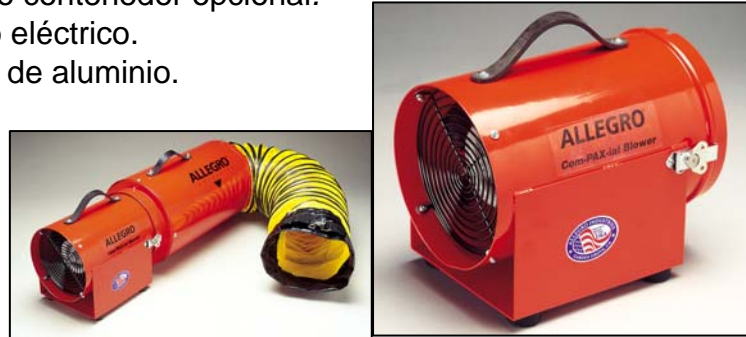

MOTOR:

HP: 1/3 HP 115V CA, Monofásico, Certificado por CSA (C22.2 No.113)
 Potencia Completa: 3200 RPM a 120 Voltios, 60 Hz
 Corriente Necesaria: 3.6 A
 Condensador: 7.5 MFD 370V CA
 Abanico: 6 Aspas reforzadas con fibra de vidrio y polipropileno (PPG) y centro de aluminio.
 Cable: 6' SJOOW 16/3 AWG, 300V en neopreno para uso mediano.
 Conexión: NEMA 5-15P 125V Integrado.

DIMENSIONES DEL VENTILADOR:

Estilo	No. de Parte	Longitud	Amplitud	Altura	Peso
Ventilador únicamente	9534	12"	08"	10"	15 lb.
Ventilador con ducto de 15' y bastidor	9534-15	28"	11"	10"	33 lb.
Ventilador con ducto de 25' y bastidor	9534-25	28"	11"	10"	39 lb.

RANGOS DE FLUJO: (estos rangos de flujo son con ducto de 15 pies x 8 pulgadas de diámetro)

Aire Libre- CFM (m ³ /h)	Un codo de 90°	Dos codos de 90°
778 (1321.8)	645 (1095.9)	496 (842.7)